




LumiBOX

LED strips voor lichtbakken en zuilen

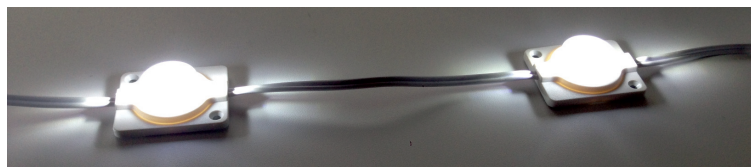

PRODUKT-INFO

Aanlichting vanuit kopse zijde.
60-80% energiebesparing t.o.v. TL.
Voor enkel- & dubbelzijdige uitvoering.
Diepte vanaf 100mm voor enkelzijdig.
Diepte vanaf 140mm voor dubbelzijdig.
5 jaar garantie op de LumiBOX module.
2 jaar garantie op de voeding.
LumiBOX IP66 en voedingen IP67.
LumiBOX werkt op 12 Volt gelijkspanning.

LumiBOX LED modules voor lichtbakken en zuilen

Artikelnummer	Afbeelding	Kleur	Garantie	uur	Lumen/module	Watts [W]	IP	Formaat [mm]	Stralingshoek [graden]	Modules / meter	Volts [V]	Lichtbak diepte [mm]	Max. aantal modules in serie (lengte m)
LB-1-SW65		KOUD Wit 6500K	5	50K	180	2,2	66	35x43	10x60	5,9	12	100-200	15 (2,55)

5 jaar produktgarantie en optimale warmte regulering.

Voedingen

Artikelnummer	Afbeelding	Wattage	Volts [V]	Garantie	IP	PF	Max. aantal modules
							LB-1-SW65 (2,2 W)
LPV-20-12		20 W	12	2	67	0,6	1x8
LPV-60-12		60 W					1x12 + 1x13

Produktgarantie 2 jaar. PF hoger dan 0,9 op aanvraag leverbaar.

ALGEMENE RICHTLIJNEN VOEDINGEN

20W
36W
60W
1-LED

LPV-20-12 (20W-12Vdc) trafo
Max. (1 x 8) LEDs



LPV-35-12 (36W-12Vdc) trafo
Max. (1 x 15) LEDs



LPV-60-12 (60W-12Vdc) trafo
Max. (1 x 12) + (1 x 13) LEDs
NIET (1 x 25) LEDs



9 stuks LB-1/m² = 150 cd/m², en 20 W/m²

LumitexT B.V.

Alphen aan den Rijn

www.lumitext.com

info@lumitext.com

Tel. +31 (0)172-233061